



#### Варианты цветового исполнения

RB472303

С зоной сохранения свежести  
близкой к 0 °С

Полностью встраиваемая

#### Принадлежности для установки

RA421712

Дверные панели из нержавеющей  
стали в комплекте с ручками

RA425110

Дверная ручка из нержавеющей  
стали, длинная

RA460000

RB472303

Холодильно-морозильная  
комбинация серии Vario 400

С зоной сохранения свежести  
близкой к 0 °С

Полностью встраиваемая

Ширина ниши 76.2 см, Высота ниши  
213.4 см

Холодильное отделение с одной  
дверью и один полностью  
выдвижной морозильный ящик

Интерьер выполнен из нержавеющей стали с элементами из анодированного алюминия цвета "темный антрацит"  
Теплое белое LED освещение, не создающее бликов  
Два варианта открывания двери: 1. Автоматическая система открывания, для встраивания в мебельный фронт без ручек 2. Открывание с помощью ручки  
Внутренняя поверхность двери выполнена из нержавеющей стали  
Практически незаметная система телескопических направляющих для стеклянных полок и полок на двери  
Полки на двери из цельного алюминия  
1 ящик "Fresh cooling" с возможностью ручной регулировки температуры, 1 ящик "Fresh cooling" с возможностью ручной регулировки влажности  
Встроенный ледогенератор с системой постоянной подачи воды.  
Полностью выдвижной морозильный ящик с удобным разделителем в цвете "темный антрацит"  
Сенсорный TFT – дисплей  
Полезный объем 411 л

#### Управление

Сенсорный TFT дисплей  
Текстовый дисплей

#### Особенности

Динамическое охлаждение.  
Автоматика размораживания с испарением талой воды  
Система плавного закрывания двери.  
Активный угольный фильтр  
Режим Отпуск  
При активации режима Отпуск, прибор можно открывать только с помощью ручки  
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора  
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Холодильное отделение

Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения  
Регулировка температуры в диапазоне от +2 °С до +8 °С  
3 полки из закаленного стекла, белое стекло, 2 из которых переставляются по высоте.  
Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов (4 светодиода)  
Полки на двери, выравниваемые по высоте  
3 регулируемых по высоте контейнера на двери, один из которых большей глубины.  
Полезный объем 281 л

#### Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

1 полностью выдвижной ящик "fresh cooling" с прозрачной передней панелью во всю ширину прибора, с подсветкой  
Система плавного закрывания двери.  
Возможность регулировки температуры вручную  
Идеальные условия для хранения мяса, рыбы и овощей  
Полезный объем

#### Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Встроенный

Количество компрессоров

2

Количество независимых систем охлаждения

2

Ширина (мм)

756

Высота (мм)

2125

Глубина (мм)

608

Вес нетто (кг)

193,168

Размеры ниши для встраивания (мм)

2134.0 x 762.0 x 610

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери

Right reversible

Кол-во переставляемых полок в отделении

2

Полка для бутылок

Нет

Система NoFrost

Полный

Внутренний вентилятор

Да

перенавешиваемый

Да

Длина сетевого кабеля (см)

300

Уровень шума (дБ)

42

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)

300

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Потребление энергии (кВтч)

Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)

17

Сертификат соответствия

CE, VDE

Изготовлено 2020-09-09

Страница 1

1 полностью выдвижной ящик "fresh cooling" с прозрачной передней панелью во всю ширину прибора, с подсветкой  
Система плавного закрывания двери.  
Возможность регулировки влажности вручную  
Идеальные условия для хранения фруктов и овощей

#### Морозильное отделение

No-frost с функцией быстрого замораживания до -30 °С  
Регулировка температуры в диапазоне от -14 °С до -24 °С  
4 звезды по системе обозначения заморозки.  
Объем замораживания 14 кг/24 h.  
Время хранения в случае отключения 17 ч.  
Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов (2 светодиода)  
Полезный объем 102 л

#### Устройство приготовления льда

Встроено в морозильное отделение, с системой постоянной подачи воды.  
Фильтр для подключения к воде расположен в области вентиляционной решетки  
Возможность отключения диспенсера.  
Производство льда около 1.7 кг/24 h.  
Емкость для льда вместимостью около 3 кг

#### Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A++.  
Потребление электроэнергии 294 кВт/ч/год  
Уровень шума 42 ДБ (re 1 pW).

#### Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.  
Навес двери справа с возможностью перенавешивания  
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.  
Максимально допустимый вес дверной панели: холодильное отделение 41кг, морозильный ящик 10 кг  
Возможность установки розетки за прибором  
Если давление воды превышает 8 бар, подключите предохранительный клапан между водопроводом и шлангом.

#### Подключение

Мощность подключения 0.300 кВт.  
Кабель для подключения длиной 3.0 м с заземляющей вилкой.  
Подвод воды.  
Шланг для подвода воды длиной 2.0 м диаметром 3/4 дюйма  
Давление воды 2 - 8 бар

**GAGGENAU**

Отделение «Fresh cooling»

RB472303

Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 400

С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С

Полностью встраиваемая


Ширина ниши 76.2 см, Высота ниши 213.4 см

Холодильное отделение с одной дверью и один полностью выдвижной морозильный ящик


Изготовлено 2020-09-09

Страница 2

Угол открывания дверцы

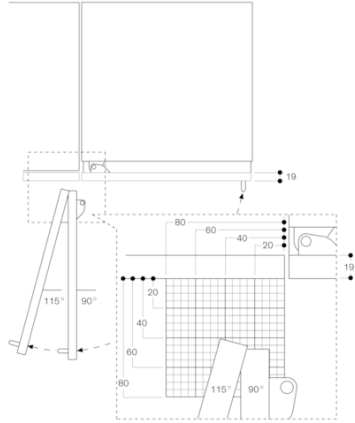


Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояния, проходимого при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

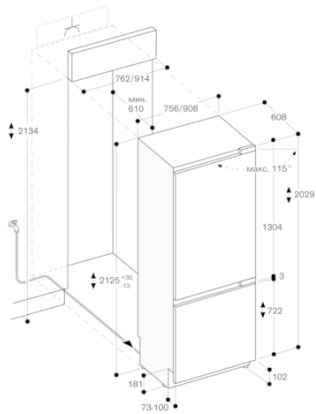


Максимальные размеры фронтальной панели дверей рассчитаны на зазор в 3 мм.

Цоколь. Детали

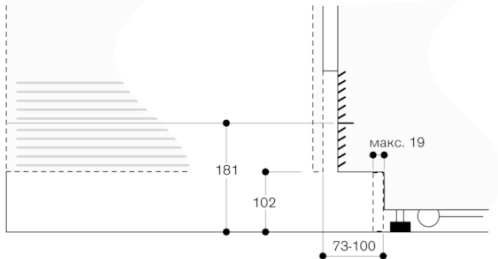

По отношению к стандартной высоте устройства высота цокольной рейки составляет 102 мм. Максимальная толщина цокольной рейки — 19 мм.

Расстояние до стены RB 472/RC/RF/RW

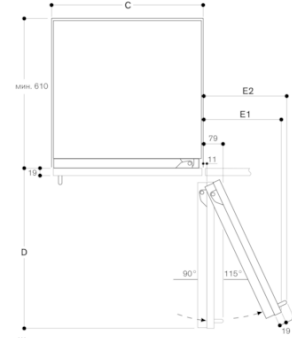

Ширина ниши	C	D	E1	E2
457 мм	525 мм	235 мм	265 мм	
610 мм	677 мм	299 мм	330 мм	
762 мм	830 мм	364 мм	390 мм	
914 мм	980 мм	428 мм	460 мм	

На чертеже взяты за основу размеры при толщине фронтальной панели 19 мм и высоте мебельной ручки Gaggenau 49 мм.

