



**CI282101**  
Индукционная варочная панель  
серии 200  
Без рамы  
Ширина 80 см

Для встраивания на одном уровне со столешницей  
Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.  
Свободное размещение посуды внутри зоны flex.  
Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли  
Функция разделения варочной поверхности на 3 предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления  
Сенсор жарки для контроля температуры сковороды  
Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

#### Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки 19x24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38x24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).  
1 индукционная конфорка диаметром 28 см (2400 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).  
1 индукционная конфорка диаметром 15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).

#### Управление

Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).  
Маркировка индукционных конфорок.  
Электронное управление 17 уровнями мощности

#### Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.  
Функция профессионального приготовления.  
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).  
Сенсор жарки.  
Функция Booster для кастрюль.  
Функция Booster для сковород.  
Функция поддержания в теплом состоянии.  
Функция Stopwatch.  
Таймер до 99 минут  
Краткосрочный таймер  
Меню настройки  
Регулировка мощности варочной панели.  
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).  
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Главный выключатель.  
Индикатор включения  
Распознавание наличия посуды  
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла  
Защита от детей.  
Защита на вр

#### Рекомендаци

На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.

#### Основные характеристики

Обозначение модели/  
ассортиментная группа  
Керамические зоны нагрева

#### Тип конструкции

Встроенный

#### Источник энергии

Электро

Количество конфорок для  
одновременного использования  
4

#### Управляющие элементы

Размеры ниши для встра. (мм)  
56 x 780-798 x 490-518

#### Ширина (мм)

793

#### Размеры прибора (мм)

56 x 793 x 513

#### Размеры прибора в упаковке (мм)

(ВxШxГ)

126 x 953 x 608

#### Вес нетто (кг)

16,383

#### Вес брутто (кг)

18,0

#### Индикатор остаточного тепла

Отдельный

#### Расположение панели управления

Спереди

#### Вид управления

Осн.материал поверхности

Стеклокерамика

#### Цвет верхней поверхности

черный

#### Цвет рам

#### Сертификат соответствия

AENOR, CE

#### Длина сетевого кабеля (см)

150

#### EAN-код

4242006267001

#### Параметры потребления и подключения

#### Мощность подключения к электроэнергии (Вт)

7400

#### Мощность подключения к газу (Вт)

#### Предохранители (А)

#### Напряжение (В)

220-240

#### Частота (Гц)

60; 50

Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

Крепление прибора к столешнице производится снизу  
Вес прибора: ок. 16 кг.

#### Подключение

Мощность подключения 7,4 kW.  
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

CI282101

Без рамы

Ширина 80 см

#### Специальные принадлежности

CA051300

Тепан

CA052300

Противень гриль из алюминия для жарки мяса

CA060300

Сенсор приготовления для контроля температуры кастрюли

CA230100

GP900001

Сковорода из нержавеющей стали

GP900002

Сковорода из нержавеющей стали

GP900003

Сковорода из нержавеющей стали

GP900004



Сковорода из нержавеющей стали

# GAGGENAU


CI282101  
Индукционная варочная панель  
серии 200  
Без рамы  
Ширина 80 см

Изготовлено 2019-07-11  
Страница 2

Вид сверху

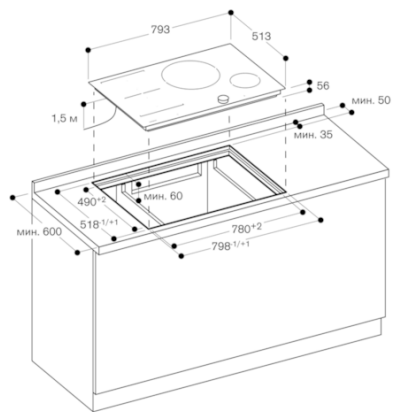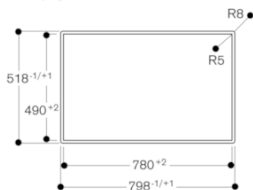

Поперечный разрез

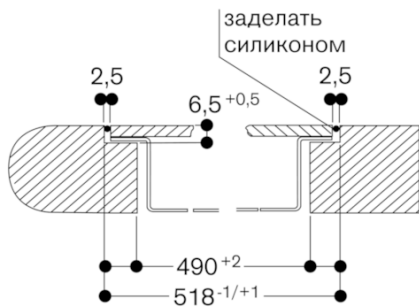

Продольный разрез

