



Варианты цветового исполнения

RW466364

Полностью встраиваемый со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 61 см, Высота ниши 213.4 см

Принадлежности

1 x Соединительные элементы.

Принадлежности для установки

RA420010

Замок для RW 414 и RW 464.

RA421611

Дверная рама из нержавеющей стали в комплекте с ручкой

RA421612

Дверная рама из нержавеющей стали в комплекте с ручкой

RA425110

Дверная ручка из нержавеющей стали, длинная

RW466364

Шкаф для хранения вина серии Vario 400

Полностью встраиваемый со стеклянной дверцей.

Ширина ниши 61 см, Высота ниши 213.4 см

3 независимо регулируемые климатические зоны
Точная регулировка температуры в диапазоне от +5° C до +20° C
Контроль влажности
Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
Полностью выдвижные полки, выполненные из дуба с окантовкой из алюминия в цвете "темный антрацит"
Полки для бутылок с незаметной системой телескопических направляющих
Теплое белое LED освещение, не создающее бликов
5 режимов освещения (выбор с помощью TFT-дисплея)
Два варианта открывание двери:
1. Автоматическая система открывания, для встраивания в мебельный фронт без ручек
2. Открывание с помощью ручки
Низкий уровень вибрации
Сенсорный TFT – дисплей
Вместимость: 99 бутылок

Управление

Сенсорный TFT дисплей
Текстовый дисплей

Особенности

Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Активный угольный фильтр
Защита от ультрафиолета
Режим Отпуск
При активации режима Отпуск, прибор можно открывать только с помощью ручки
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Особенности

Вместимость: 99 (из расчета 1 бут. – 0,75 л) бутылок
12 полок для бутылок - 9 полностью выдвижных, 3 подходят для хранения бутылок размера Magnum
Полностью выдвижные полки можно добавлять или убирать.
Возможность хранения до 12 бутылок размера Magnum при стандартном количестве полок (12 штук)
Максимально возможное количество дверных полок 12 шт
Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов (2 светодиода)
5 режимов подсветки
Полезный объем 361 л.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A
Потребление электроэнергии 171 кВт/ч/год
Уровень шума 42 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фр

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Встроенный

Количество компрессоров

1

Количество независимых систем охлаждения

1

Выключатель внутреннего освещения

Нет

Ширина (мм)

603

Высота (см)

212

Глубина (мм)

608

Вес нетто (кг)

167,000

Размеры ниши для встр. (мм)

2134.0 x 610 x 610

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Внутренний вентилятор

перенавешиваемый

Да

Длина сетевого кабеля (см)

300

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)

300

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Общий объем (л)

441

Вместимость бутылок (стандартной формы, 0,75 л) (шт)

99

Тип штепсельной вилки

Gardy plug w/ earthing

Сертификат соответствия

CE, VDE

Изготовлено 2019-07-25

Страница 1

Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Не транспортировать и не использовать на высоте 1500 м над уровнем моря.

Подключение

Мощность подключения 0,300 kW.
Кабель для подключения длиной 3,0 м с заземляющей вилкой.

GAGGENAU

RW466364


Шкаф для хранения вина серии Vario 400

Полностью встраиваемый со стеклянными дверцей.

Ширина ниши 61 см, Высота ниши 213.4 см



Изготовлено 2019-07-25
Страница 2

Угол открывания дверцы

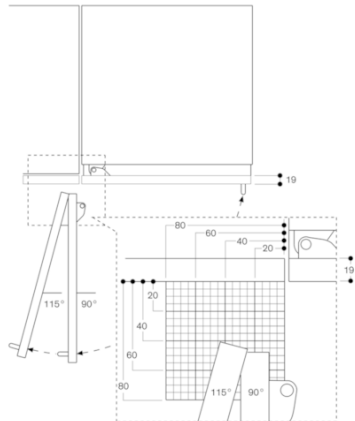


Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояний, происходящих при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

Хранение бутылок

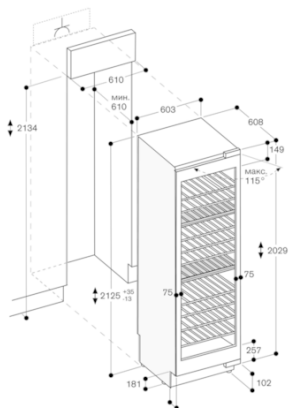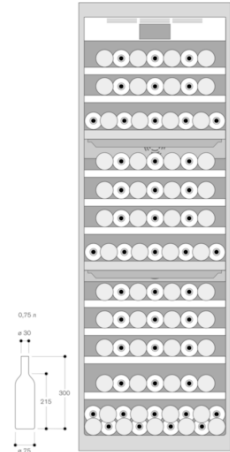

Максимальные размеры фронтальной панели дверцы рассчитаны на зазор в 3 мм.


Расстояние до стены RB 472/RC/RF/RW




Ширина ниши	C	D	E1	E2
457 мм	525 мм	235 мм	265 мм	
610 мм	677 мм	299 мм	330 мм	
762 мм	830 мм	364 мм	395 мм	
914 мм	980 мм	428 мм	460 мм	

На чертеже взяты за основу размеры при толщине фронтальной панели 19 мм и высоте мебельной ручки Gaggenau 49 мм.

Цоколь. Детали

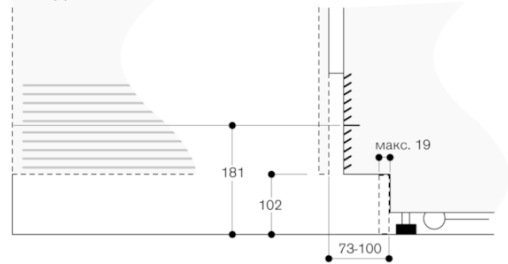

По отношению к стандартной высоте устройства высота цокольной рейки составляет 102 мм. Максимальная толщина цокольной рейки – 19 мм.

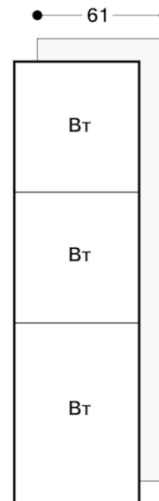

GAGGENAU